


TECHNISCHE DETAILS


 BLOCK OPTIC

B L O
C K O
P T I
C :

Duoline 4.0®
Rechtsuitvoering
Plattegrond 2 posities

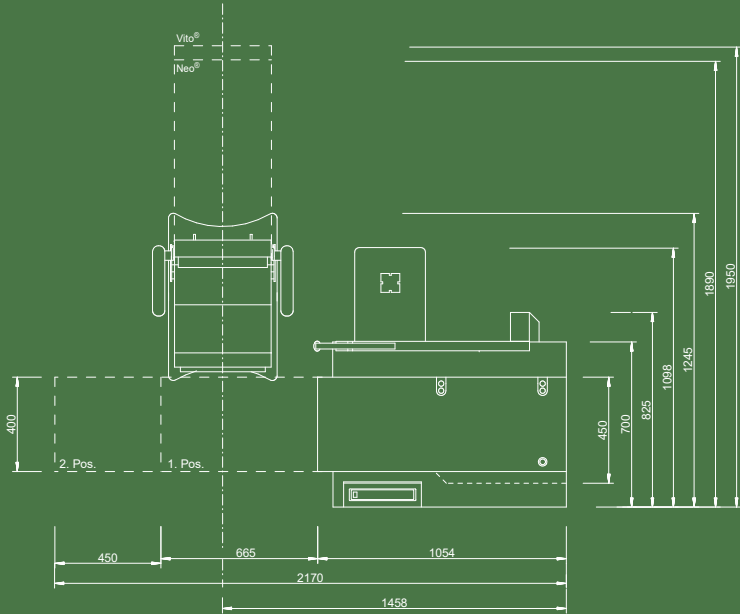

Duoline 4.0®
Rechtsuitvoering
Plattegrond 3 posities

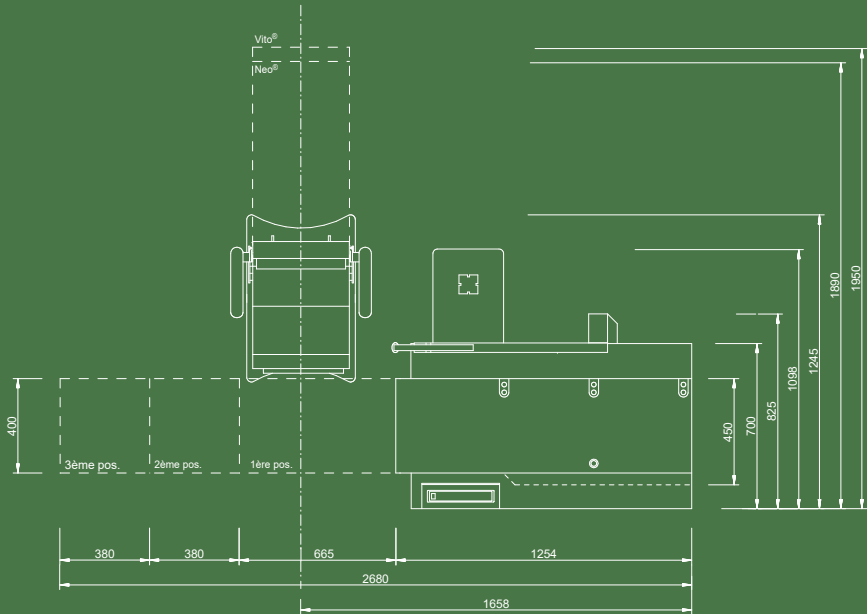

Lengte	1245 mm
Diepte	tweede positie: 2195 mm derde positie: 2705 mm
Normhoogte	860 mm
Gewicht	250 - 300 kg
Nominale ingangsspanning	230 V, 50/60 Hz
Beschermingsvereiste	EMVG / DIN EN 60601-1-2
Beschermingsklasse	MPG 1 IP 20
Vermogensopname	ongeveer 1400 VA

Alle afmetingen in mm.

Technische wijzigingen voorbehouden 02 / 26



Block Optic Design GmbH
Semerteichstraße 60 ■ D-44141 Dortmund/Germany
Fon: +49 (0) 231 1087785-0 ■ Fax: +49 (0) 231 1763065
E-Mail: info@block-optic.com ■ Internet: www.block-optic.com

 BLOCK OPTIC

Block Optic is gecertificeerd
volgens DIN ISO 9001:2015.



 DUOLINE 4.0®

www.block-optic.com

DUOLINE 4.0[®]

Beschrijving

De **BLOCK OPTIC Duoline 4.0[®]** combineert moderne technologie, ergonomische functionaliteit en een aantrekkelijk ontwerp tot een ophthalmologische refractie- en onderzoek systeem.

De modulaire constructie maakt een individuele uitvoering van het systeem mogelijk, zowel wat betreft de technische uitrusting als wat betreft de kleuren oppervlakteafwerking.




ONZE MISSIE - DUURZAAMHEID

Onze onderzoekseenheden worden vervaardigd uit duurzame materialen. Gebruikte eenheden worden door ons volledig gereviseerd en indien gewenst opnieuw voor u beschikbaar gesteld.



⑥ Patientenstoelen: CaraT[®], Neo[®], Vito[®] of Zac[®] met optionele tassenhouder

DETAILS

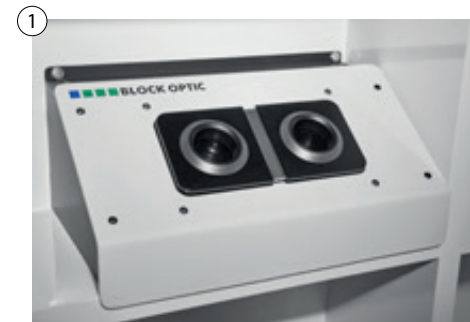

Laadmogelijkheid voor ophthalmologische handinstrumenten



Antibacteriële folietoetsenbord met of zonder verlichting




Bureau met of zonder elektromotorische hoogte aanpassing



Phoropterarm, voorovergebogen, met of zonder traploos kantelmechanisme



Telescopisch blad voor één, twee of drie instrumenten, manueel of elektromotorisch in te stellen

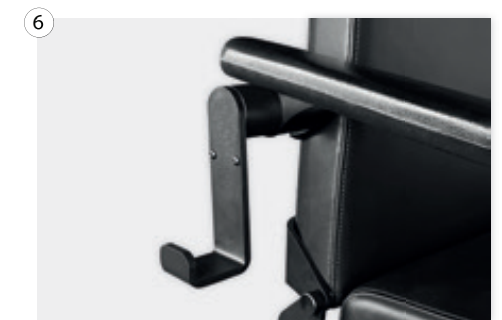

Patientenstoelen: CaraT[®], Neo[®], Vito[®] of Zac[®] met optionele tassen houder

Verkrijgbaar als rechter- of linker eenheid met de volgende opties:

- Telescopisch blad voor één, twee of drie instrumenten, manueel of elektromotorisch in te stellen
- Phoropterrail handmatig of elektromotorisch verplaatsbaar
- Fysiologische phoropterarm voorovergebogen met of zonder kantelmechanisme
- Voorovergebogen fysiologische phoropterarm met of zonder elektromotorische hoogteverstelling
- Fysiologische phoropterarm voorovergebogen met of zonder zwanenhals-werklamp
- Multifunctionele kolom met optionele bevestiging voor flatscreen of visus-projector en verlichting
- PLD of Easy elektronica (Programmeerbare elektronica)
- Antibacterieel folietoetsenbord met of zonder verlichting
- LED-ruimteverlichtingsautomaat met Dali (Digitale adresseerbare verlichtings-koppeling)
- Jaloeziebesturing
- Opbergruimte voor handapparaten
- Opladstation voor handapparaten
- Individuele, antibacteriële laklaag in alle RAL-kleuren
- Individuele kunststof coating
- Individuele fineeruitvoering
- Bureaus met of zonder elektromotorische hoogteverstelling
- Optioneel verbreed instrumenten blad voor instrumenten met bijzondere afmetingen
- Verlenging van het bureaublad
- Individuele/klant specifieke uitvoeringen/wijzigingen die afwijken van de serie op verzoek