BLOCK OPTIC

# DUOLINE 4.0®

www.block-optic.com

# DUOLINE 4.0®

## Description

L'unité **Duoline 4.0®** de **BLOCK OPTIC** réunit dans une unité d'examen ophtalmologique une technologie moderne, une fonctionnalité ergonomique et un design attrayant.

La conception modulaire permet une réalisation personnalisée de l'unité, tant en ce qui concerne les équipements techniques que la couleur et la infinition de la surface.

**NOTRE ENGAGEMENT – LA DURABILITÉ**

Nos unités d'examen sont fabriquées à partir de matériaux de grande longévité. Nous reconditionnons des unités d'examen d'occasion et leur offrons une seconde vie.

6 Siège Neo®, CaraT®, Vito® ou Zac®

# DÉTAILS

1

Socle de chargement pour appareils ophtalmologiques portatifs

2

Clavier souple à membrane antibactérien, avec ou sans éclairage

3

Bureau avec ou sans élévation électromotorisée et bornier de raccordement

4

Rail de phoroptère – réglable manuellement ou par moteur électrique, Bras de phoroptère physiologique – incliné vers l'avant, avec ou sans dispositif d'inclinaison en continu, réglage en hauteur en option

5

Table télescopique à une, deux ou trois positions, à déplacement manuel ou motorisé

6

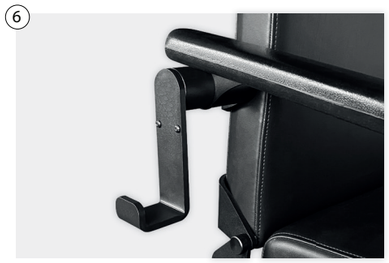

Porte-sac

**Disponible en version main droite ou main gauche avec les options suivantes:**

- Table télescopique pour une, deux ou trois positions, avec translation manuelle ou électromotorisée
- Rail de phoroptère manuel ou électromotorisé
- Bras de phoroptère à inclinaison physiologique avec ou sans dispositif d'inclinaison en continu
- Bras de phoroptère à inclinaison physiologique avec ou sans réglage en hauteur électromotorisé
- Bras de phoroptère à inclinaison physiologique avec ou sans lampe de lecture
- Colonne multifonctionnelle avec ou sans support pour écran plat
- Colonne multifonctionnelle avec ou sans lampe de travail
- Colonne multifonctionnelle avec ou sans projecteur
- Système électronique de confort pour la commande de l'éclairage, de l'obscurcissement, du siège patient et de la représentation des optotypes (en option)
- Clavier à membrane antibactérien – avec ou sans éclairage
- Éclairage ambiant LED automatique avec système Dali
- Commande de stores
- Socle ondulé pour instruments portatifs
- Socle chargeur pour instruments portatifs
- Vernissage antibactérien de couleur personnalisé (toutes couleurs RAL)
- Revêtement plastique personnalisé
- Plaquage bois personnalisé
- Bureau avec ou sans réglage en hauteur personnalisé
- Élargissement de la table à instruments pour toutes les positions
- Extension de la table à instruments
- Personnalisations et réalisations sur mesure répondant aux besoins spécifiques du client et complémentaires au modèle de série

BLOCK OPTIC

# DONNÉES TECHNIQUES

Duoline 4.0®
Version main droite avec système de découplage spécial 2 positions

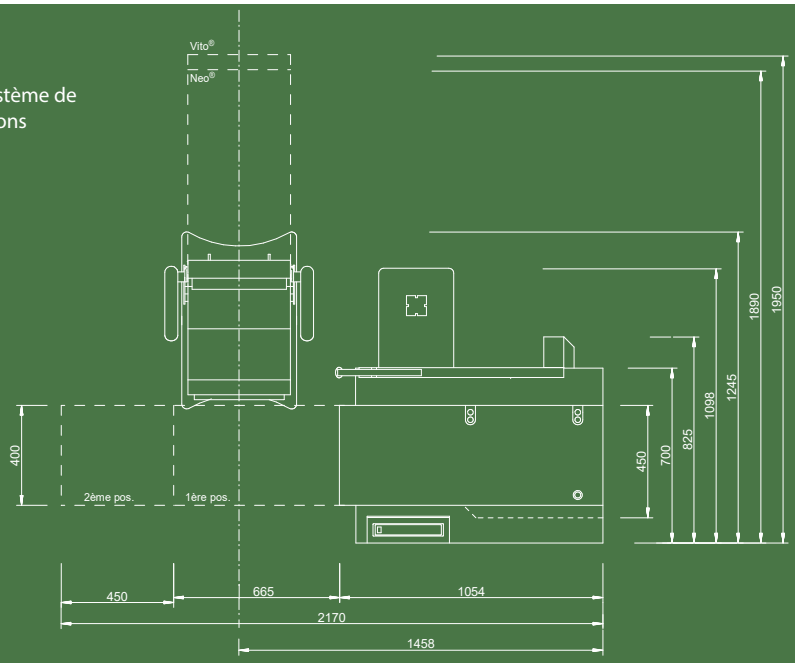


Duoline 4.0®
Version main droite avec système de découplage spécial 3 positions

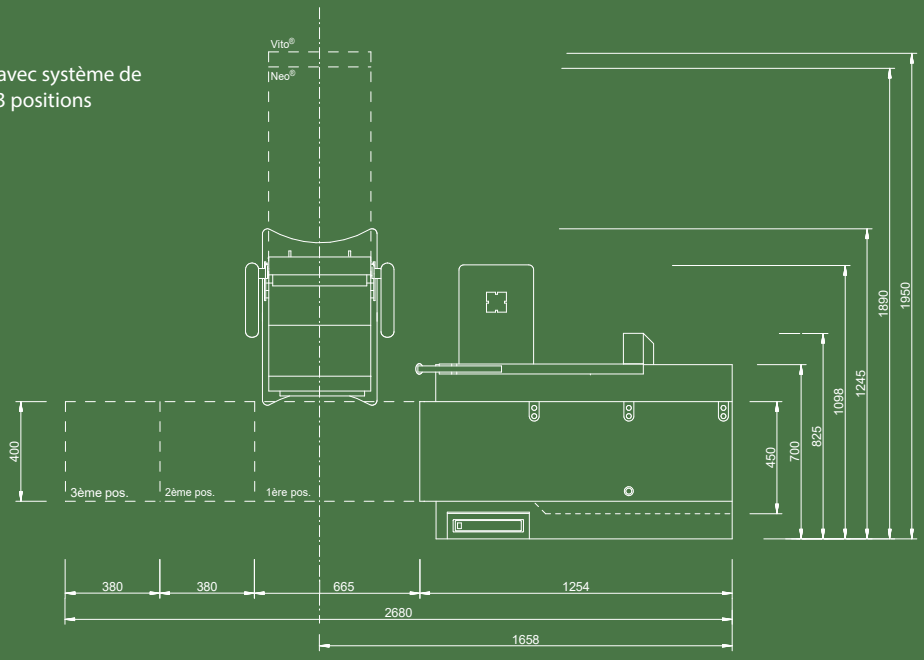


| | |
|---|---|
| Longueur | 1245 mm |
| Profondeur | 2ème pos.: 2195 mm |
| Profondeur | 3ème pos.: 2705 mm |
| Hauteur standard | 860 mm |
| Poids | env. 250 - 300 kg |
| Tension d'entrée nominale | 230 V, 50/60 Hz |
| Exigence de protection | EMVG / DIN EN 60601-1-2 |
| Classe de protection | MPG 1 |
| Type de protection | IP 20 |
| Consommation électrique | env. 1400 VA |

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Sous réserve de modifications techniques 04 / 25

Block Optic Design GmbH ▪ Semerteichstraße 60 ▪ D-44141 Dortmund/Germany
Fon: +49 (0) 231 1087785-0 ▪ Fax: +49 (0) 231 1763065
E-Mail: info@block-optic.com ▪ Internet: www.block-optic.com

BLOCK OPTIC

Block Optic est certifié selon DIN ISO 9001

Qualitätsmanagement ISO 9001 www.dekra-siegel.de DEKRA zertifiziert