


TECHNISCHE DETAILS

CaraT®
Afbeelding van rechtsuitvoering met
speciaal inklikstelsysteem
Plattegrond unit weergave voor 2
instrumenten posities

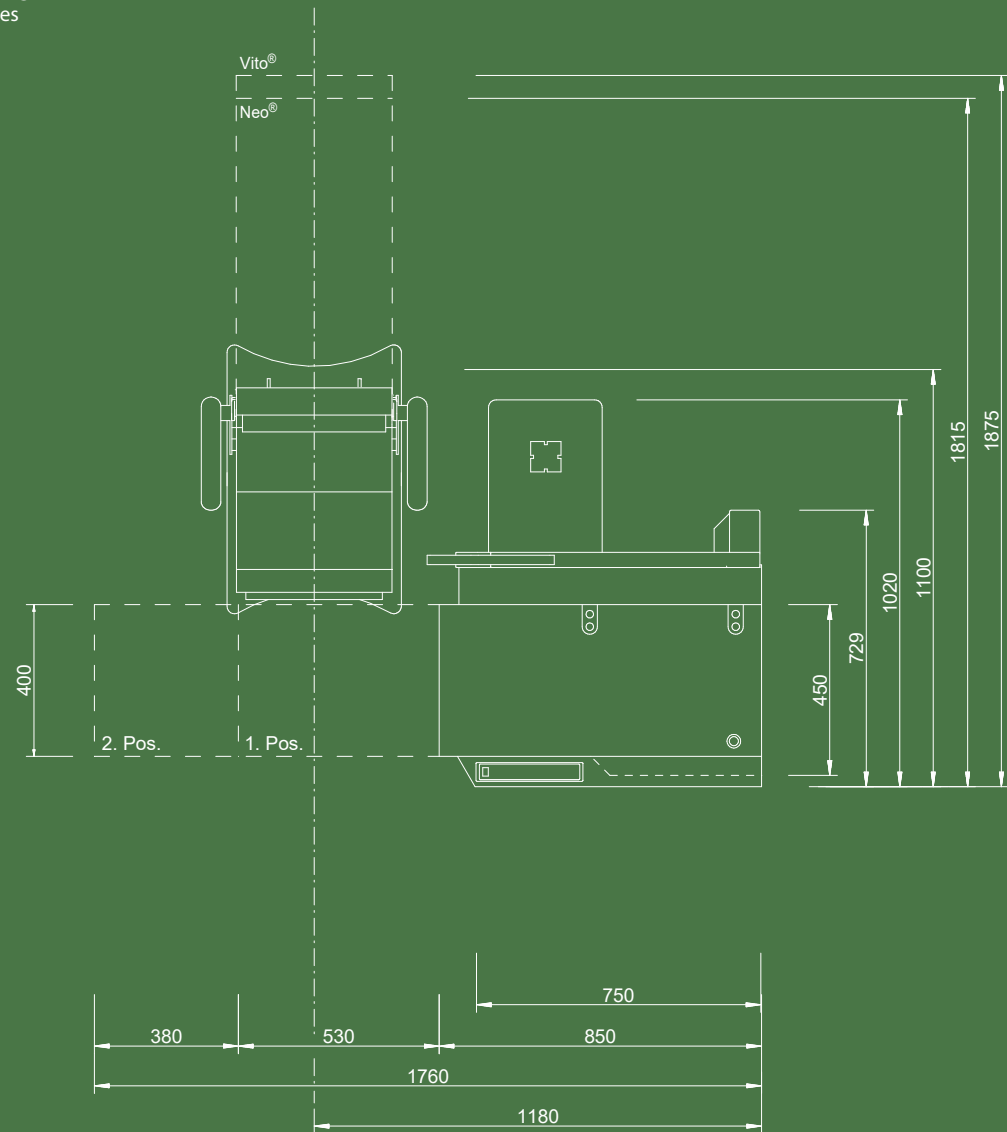

Lengte	1020 mm
Diepte	tweede positie: 1380 mm derde positie: 1760 mm
Normhoogte	860 mm
Gewicht	160 - 220 kg
Nominale ingangsspanning	230 V, 50/60 Hz
Beschermingsvereistes	EMVG / DIN EN 60601-1-2
Beschermingsklasse	MPG 1
Vermogensopname	IP 20 minimaal 1400 VA

Alle afmetingen in mm.

Technische wijzigingen voorbehouden 02 / 26

BLOCK OPTIC

B L O
C K O
P T I
C :



Block Optic Design GmbH ■ Semerteichstraße 60 ■ D-44141 Dortmund/Germany
Fon: +49 (0) 231 1087785-0 ■ Fax: +49 (0) 231 1763065
E-Mail: info@block-optic.com ■ Internet: www.block-optic.com

Block Optic is gecertificeerd
volgens DIN ISO 9001:2015.



BLOCK OPTIC

CaraT®

www.block-optic.com

De **BLOCK OPTIC CaraT®** combineert moderne technologie, ergonomische functionaliteit en een aantrekkelijk design in één oogheelkundig refractie-en onderzoek systeem. Dankzij de modulaire opbouw kan het systeem individueel worden uitgevoerd, zowel wat betreft de technische uitrusting als de kleur- en oppervlakteafwerking. De **BLOCK OPTIC CaraT®** is een multifunctioneel onderzoeks-unit, geschikt is voor alle oogheelkundige onderzoeken.



④ Patiëntenstoelen: CaraT®, Neo®, Vito® of Zac® met optionele tassen houder

DETAILS




Antibacterieel folietoetsenbord met optionele verlichting



Phoropter-arm, voorovergebogen of met traploos kantelmechanisme



Instrumentenblad geschikt voor een of twee instrumenten, positionering handmatig of elektromotorisch

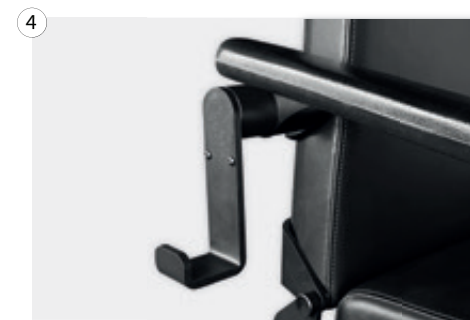

Met of zonder tassenhouder



Multifunctionele zuil met optionele functielamp



Patiënten stoel: Neo®, CaraT®, Vito® of Zac®

Verkrijgbaar in rechter- of linker uitvoering met de volgende opties:

- Telescopische tafel geschikt voor een of twee instrumenten, met manuele of elektromotorisch positionering
- Phoropterrail handmatig of elektromotorisch verplaatsbaar
- Phoropter-arm, voorovergebogen, met optionele traploze kantelvoorziening, en/of elektromotorische hoogte verstelling, en uitvoerbaar met zwanenhals werklamp
- Multifunctionele kolom met optionele beugel voor flatscreen en optionele functielamp, en optionele beugel voor flatscreen of projector
- PLD of Easy Electronica (Digitale besturings techniek)
- Antibacteriële folietoetsenbord met of zonder verlichting
- LED-ruimteverlichtingsautomaat met Dali
- Jaloeziebesturing
- Opbergruimte voor handinstrumenten
- Oplaadstation voor handinstrumenten
- Individuele, antibacteriële laklaag in alle RAL-kleuren
- Individuele kunststofcoating
- Individuele fineerafwerking
- Bureau met of zonder elektromotorische hoogteverstelling
- Optioneel verbreed instrumentenblad voor instrumenten met bijzondere afmetingen
- Bureaublad naar keuze te verlengen en aan te passen
- Individuele/klant specifieke uitvoeringen/wijzigingen die afwijken van de serie op verzoek