


TECHNISCHE DETAILS

Ideo® 2.0
Rechtsuitvoering met speciaal inkliksysteem
Plattegrond 2 posities

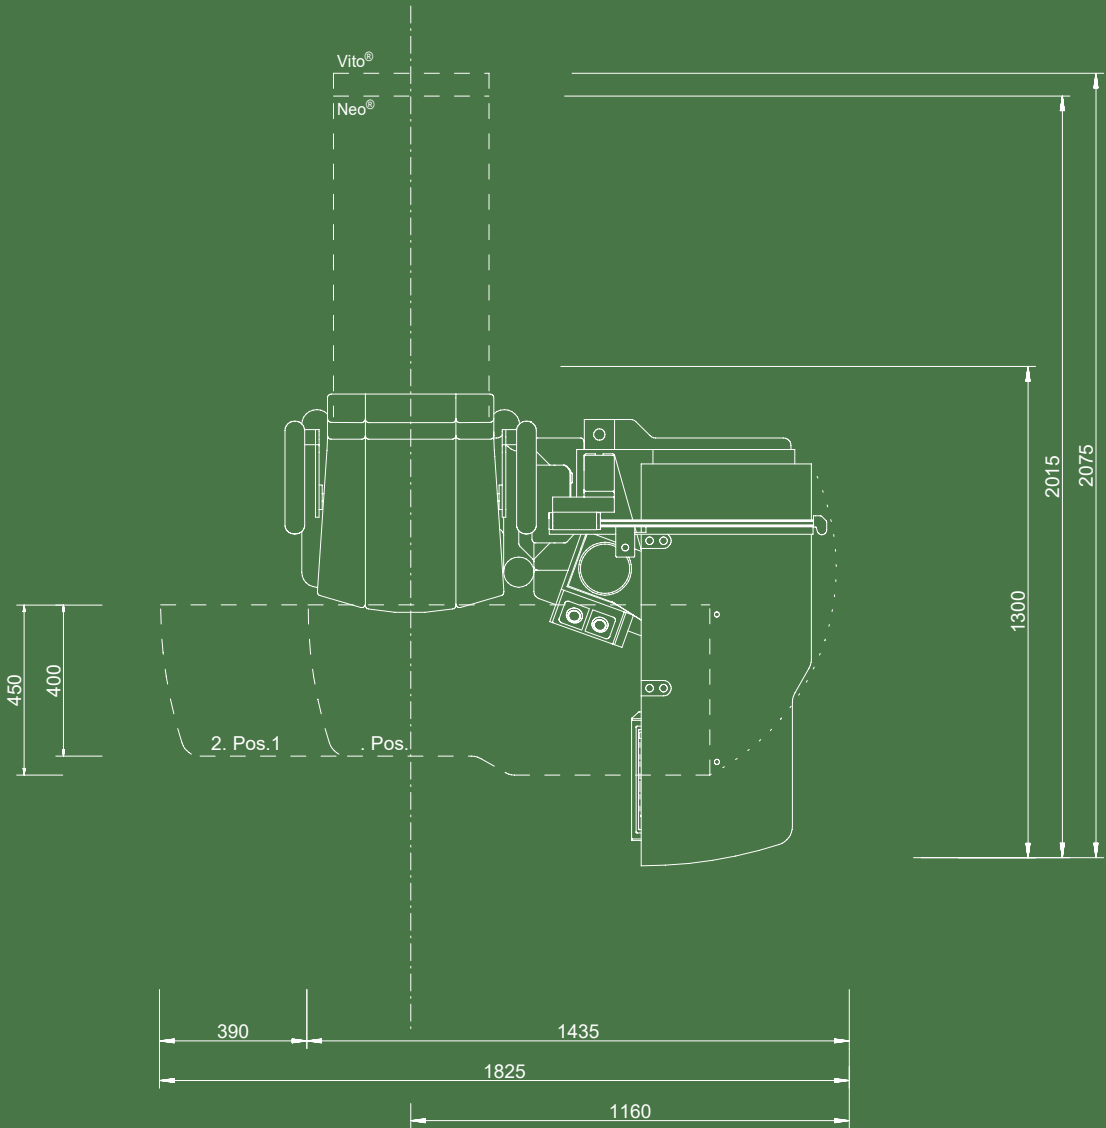

Lengte

Diepte

Mechanische hoogteverstelling optioneel

Elektromotorische hoogteverstelling optioneel

Normhoogte

Gewicht

Nominale ingangsspanning

Beschermingsvereiste

Beschermingsklasse

Vermogensopname

tweede positie: 1435 mm
derde positie: 1825 mm
1300 mm
760 mm - 1030 mm
710 mm - 1010 mm
860 mm
140 kg - 175 kg
230 V AC
EMVG / DIN EN 60601-1-2
MPG 1
IP 20
max. 2300 W

Alle afmetingen in mm.

Technische wijzigingen voorbehouden 02 / 26

 BLOCK OPTIC

B L O
C K O
P T I
C :



Block Optic Design GmbH
Semerteichstraße 60 ■ D-44141 Dortmund/Germany
Fon: +49 (0) 231 1087785-0 ■ Fax: +49 (0) 231 1763065
E-Mail: info@block-optic.com ■ Internet: www.block-optic.com

 BLOCK OPTIC

Block Optic is gecertificeerd
volgens DIN ISO 9001:2015.



 IDEO® 2.0

www.block-optic.com

IDEO[®] 2.0

Beschrijving

De **BLOCK OPTIC Ideo[®] 2.0** combineert moderne technologie, ergonomische functionaliteit en een aantrekkelijk design tot een ophthalmologische refractie- en onderzoekseenheid. De modulaire opbouw maakt een individuele uitvoering van het systeem mogelijk, zowel wat betreft de technische uitrusting als de kleur- en oppervlakteafwerking. De zwenktafel kan optioneel elektromotorisch en traploos naar de gewenste onderzoek hoogte worden verplaatst en biedt daarmee de ideale ergonomische werkplek. Patiënten van bijna elke lengte kunnen zo optimaal worden onderzocht.



ONZE MISSIE- DUURZAAMHEID

Onze onderzoekseenheden worden vervaardigd uit duurzame materialen. Gebruikte eenheden worden door ons volledig gereviseerd en indien gewenst opnieuw voor u beschikbaar gesteld.

DETAILS




Elektromotorisch traploos in hoogte verstelbaar (71 cm - 101 cm)




Antibacteriële folietoetsenbord met of zonder verlichting



Traploze magnetische instrumentenblad fixatie (magnetisch)

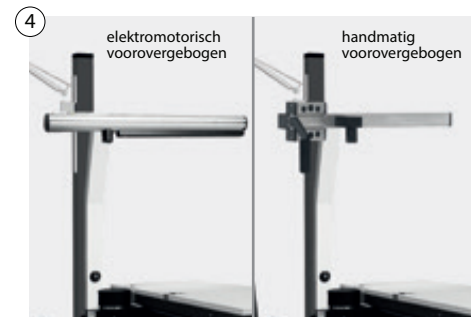

Fysiologische phoropterarm voorovergebogen of met traploos kantelmechanisme

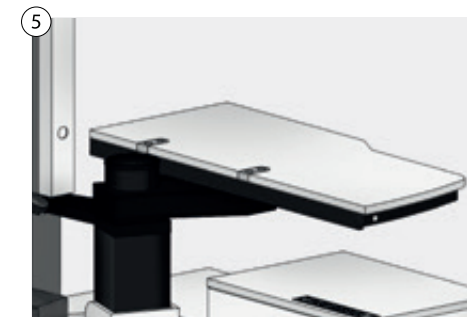

Handmatig verstelbaar instrumentenblad voor één of twee instrumenten met magnetische vergrendeling



Draadloze mechanische stoelverplaatsing in elke richting – met speciaal vergrendelings-systeem



Patientenstoelen: CaraT[®], Neo[®], Vito[®] of Zac[®] met optionele tassen beugel

Verkrijgbaar in rechter- of linker uitvoering met de volgende opties:

- Elektromotorisch traploos in hoogte verstelbaar (ca. 71 - 101 cm) voor ergonomisch werken
- Handmatig verstelbaar instrumentenblad voor een of twee instrumenten met elektronisch vergrendeling
- Phoropter arm handmatig of gemotoriseerd
- Fysiologische phoropterarm voorovergebogen met traploze kantelvoorziening
- Fysiologische phoropterarm voorovergebogen met optionele traploze kantelvoorziening en elektromotorische hoogterestelling
- Fysiologische phoropterarm voorovergebogen met of zonder zwanenhals-werkklamp
- Multifunctionele kolom met of zonder bevestiging voor flatscreen, projector of verlichting
- PLD of Easy Elektronica (programmeerbare elektronica)
- Antibacterieel folietoetsenbord met of zonder verlichting
- LED-ruimteverlichtingsautomaat met Dali (Digitale adresseerbare verlichtingskoppeling)
- Jaloeziebesturing
- Opberg vak voor handapparaten
- Oplaadstation voor handapparaten
- Individuele, antibacteriële laklaag in alle RAL-kleuren
- Individuele kunststof coating
- Individuele fineeruitvoering
- Containers
- Individuele/klant specifieke uitvoeringen/wijzigingen die afwijken van de serie op verzoek