



IDEO® 2.0

Beschreibung Description

Die **BLOCK OPTIC Ideo® 2.0** vereint moderne Technik, ergonomische Funktionalität und ein attraktives Design zu einer ophthalmologischen Untersuchungseinheit. Die modulare Bauweise ermöglicht eine individuelle Ausführung der Einheit, sowohl in Bezug auf die technischen Ausstattungen als auch in der Farb- und Oberflächengestaltung. Der Schwenktisch fährt optional elektromotorisch und stufenlos auf die jeweils erforderliche Untersuchungshöhe und bietet daher den idealen ergonomischen Arbeitsplatz. Patienten fast jeder Größe können so optimal untersucht werden.

The **BLOCK OPTIC Ideo® 2.0** combines modern technology, ergonomic functionality and an attractive design to create an ophthalmological examination unit. The modular construction allows an individual design of the unit, both in terms of the technical equipment and the colour and surface design. As an option, the swivel table can be moved by an electric motor to the required examination height and therefore offers the ideal ergonomic workplace. Patients of almost any size can thus be optimally examined.



UNSER ENGAGEMENT - NACHHALTIGKEIT

Unsere Untersuchungseinheiten werden aus langlebigen Materialien hergestellt. Gebrauchte Einheiten werden von uns generalüberholt und für Sie wieder zur Verfügung gestellt.

OUR COMMITMENT - SUSTAINABILITY

Our examination units are made from durable materials. Used units are reconditioned by us and made available to you again.



6
Stuhl: CaraT®, Neo®, Vito® oder Zac® mit oder ohne Taschenhalter
Chair: CaraT®, Neo®, Vito® oder Zac® with or without pocketholder

DETAILS

Details



Einheit elektromotorisch stufenlos höhenverstellbar (71 cm - 101 cm)
Unit electromotive infinitely height-adjustable (71 cm - 101 cm)



Antibakterielle Folientastatur mit oder ohne Beleuchtung
Antibacterial foil keyboard with or without illumination



Stufenlose magnetische Fixiereinrichtung
Stepless magnetic fixing device



Physiologischer Phoropterarm vorgeneigt oder mit stufenloser Neigevorrichtung
Physiological phoropter arm pre-tilted or with stepless tilting device



Manueller Schwenktisch mit einer oder zwei Positionen mit Magnetbremse
Manual swivel table with one or two positions with magnetic brake



Kabellose mechanische Stuhlverschiebung in jede Richtung - Spezialeinklinksystem
Wireless mechanical chair movement easily rollable in any direction - special latching system

Erhältlich als Rechts- oder Linkseinheit mit folgender Ausführung:

- elektromotorisch stufenlos höhenverstellbar (71 cm - 101 cm) für ergonomisches Arbeiten
- manueller Schwenktisch mit einer oder zwei Positionen mit Magnetbremse
- Phoropterschiene manuell oder motorisch
- physiologischer Phoropterarm vorgeneigt oder mit stufenloser Neigevorrichtung
- physiologischer Phoropterarm vorgeneigt oder mit stufenloser Neigevorrichtung und elektromotorischer Höhenverstellung
- physiologischer Phoropterarm vorgeneigt mit oder ohne Schwanenhals Arbeitsleuchte
- Multifunktionssäule mit oder ohne Flachbildschirmhalterung
- mit oder ohne Funktionsleuchte an Multifunktionssäule
- Multifunktionssäule mit oder ohne Aufnahme-Projektor
- PLD oder Easy Elektronik
- antibakterielle Folientastatur mit oder ohne Beleuchtung
- LED Raumlichtautomatik mit Dali
- Jalousiesteuerung
- Wellenablage für Handgeräte
- Ladeköcher für Handgeräte
- individuelle, antibakterielle Lackierung in allen RAL-Farben
- individuelle Kunststoffbeschichtung
- individuelle Furnierausführung
- Container
- individuelle/kundenspezifische Anfertigungen/Änderungen abweichend von der Serie


Available as right or left unit with following options:

- electromotive, infinitely variable height adjustment (approx. 73-103 cm) for ergonomic work
- manual swivel table with one or two positions with magnetic brake
- phoropter rail manually or motorized
- physiological phoropter arm pre-tilted or with stepless tilting device
- physiological phoropter arm pre-inclined or with stepless tilt device and electromotive height adjustment
- physiological phoropter arm inclined forward with or without gooseneck working light
- multifunctional column with or without flat screen support
- with or without function light on multifunctional column
- multifunctional column with or without projector holder
- PLD or Easy electronics
- antibacterial membrane keyboard with or without illumination
- LED room lighting control with Dali
- blind control
- shaft tray for handsets
- charging box for hand-held units
- individual, antibacterial lacquering in all RAL colours
- individual plastic coating
- individual veneer finish
- container
- individual/customised fabrications/modifications deviating from the standard series

technical data

TECHNISCHE DATEN

Ideo® 2.0
 Rechtsausführung mit Spezialeinklinksystem/
 Right-hand version with special latching system
 Grundriss 2-Position/Floor plan 2-positions

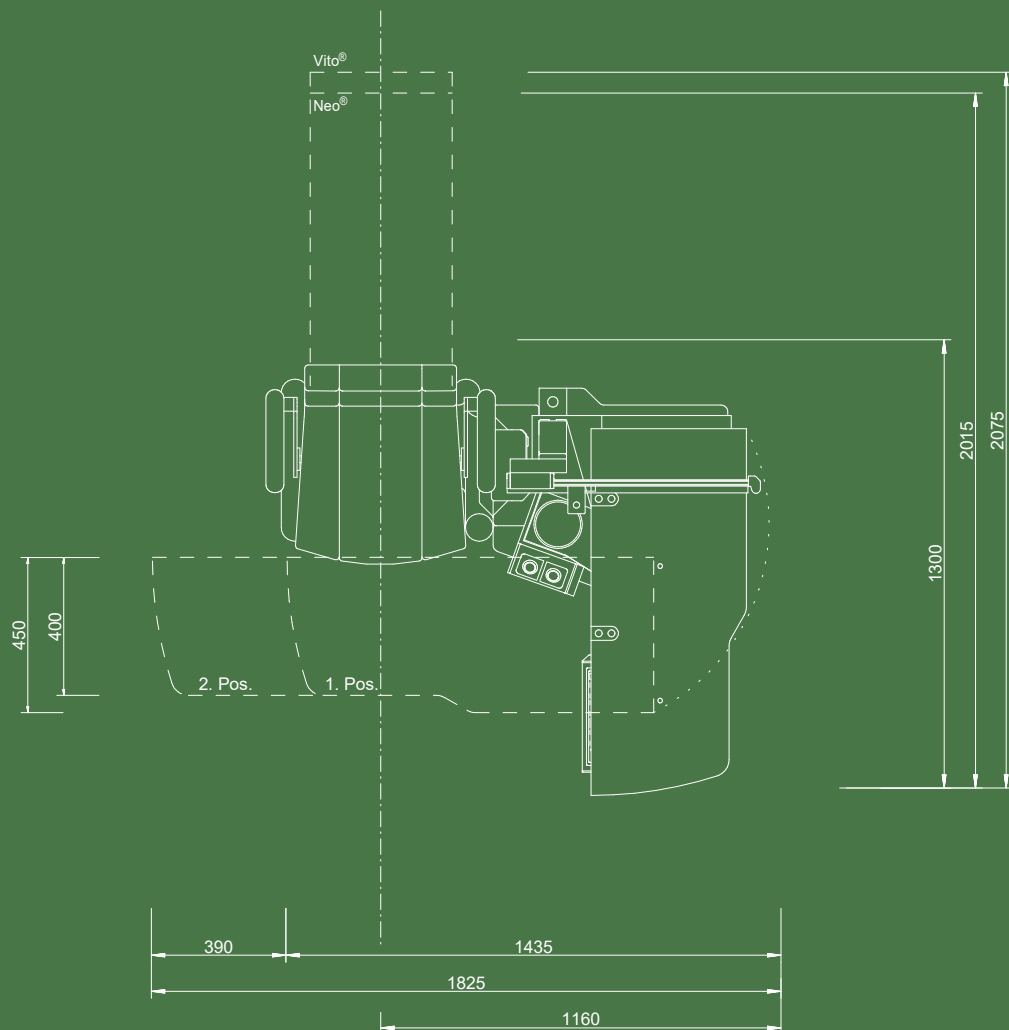

Länge / length

Tiefe / depth

Höhenverstellung mechanisch / height adjustment mechanical / optional

Höhenverstellung elektromotorisch / height adjustment mechanical electromotive/ optional

Normhöhe / norm height

Gewicht / weight

Nenneingangsspannung / nominal input voltage

Schutzanforderung / protection requirements

Schutzklasse / protection class

Schutzart / protection type

Leistungsaufnahme / power consumption

1. Pos./1st pos.: 1435 mm

2. Pos./2nd pos.: 1833 mm

1300 mm

760 mm - 1030 mm

710 mm - 1010 mm

860 mm

ca./approx. 140 kg - 175 kg

230 V AC

EMVG / DIN EN 60601-1-2

MPG 1

IP 20

max. 2300 W

Block Optic Design GmbH
 Semerteichstraße 60 ■ D-44141 Dortmund/Germany
 Fon: +49 (0) 231 1087785-0 ■ Fax: +49 (0) 231 1763065
 E-Mail: info@block-optic.com ■ Internet: www.block-optic.com

BLOCK OPTIC

Block Optic ist zertifiziert gemäß
 DIN ISO 9001:2015

Block Optic Design GmbH is
 ISO 9001:2015 certified

