

B L O  
C K O  
P T I  
C :




# IDEO®

## Beschreibung Description

Die **BLOCK OPTIC Ideo®** vereint moderne Technik, ergonomische Funktionalität und ein attraktives Design zu einer ophthalmologischen Untersuchungseinheit. Die modulare Bauweise ermöglicht eine individuelle Ausführung der Einheit, sowohl in Bezug auf die technischen Ausstattungen als auch in der Farb- und Oberflächengestaltung. Die **BLOCK OPTIC Ideo®** fährt elektromotorisch und stufenlos auf die jeweils erforderliche Untersuchungshöhe und bietet daher den idealen ergonomischen Arbeitsplatz. Patienten fast jeder Größe können so optimal untersucht werden.

The **BLOCK OPTIC Ideo®** combines state-of-the-art technology, ergonomic functionality and an attractive design to create an ophthalmic examination unit. The modular design allows the unit to be customised, both in terms of technical equipment and in terms of colour and surface design. The **BLOCK OPTIC Ideo®** moves electromotively and steplessly to the required examination height and therefore offers the ideal ergonomic workplace. Patients of almost any size can thus be optimally examined.



**UNSER ENGAGEMENT - NACHHALTIGKEIT**  
 Unsere Untersuchungseinheiten werden aus langlebigen Materialien hergestellt. Gebrauchte Einheiten werden von uns generalüberholt und für Sie wieder zur Verfügung gestellt.

**OUR COMMITMENT - SUSTAINABILITY**  
 Our examination units are made from durable materials. Used units are reconditioned by us and made available to you again.



6  
 Stuhl: C<sup>neo</sup>T, Neo, Vito® oder Zac® mit oder ohne Taschen- und Brillenablage  
 Chair: C<sup>neo</sup>T, Neo, Vito® oder Zac® with or without pocket and glasses tray

# DETAILS

## Details



1  
 Einheit elektromotorisch stufenlos höhenverstellbar (ca. 73-103 cm)  
 Unit electromotive infinitely height-adjustable (approx. 73-103 cm)



2  
 Antibakterielle Folientastatur mit oder ohne Beleuchtung  
 Antibacterial foil keyboard with or without illumination



3  
 Stufenlose magnetische Fixiereinrichtung  
 Stepless magnetic fixing device



4  
 Physiologischer Phoropterarm vorgeneigt oder mit stufenloser Neigevorrichtung  
 Physiological phoropter arm pre-tilted or with stepless tilting device



5  
 Manueller Schwenktisch mit einer oder zwei Positionen mit Magnetbremse  
 Manual swivel table with one or two positions with magnetic brake



6  
 Kabellose mechanische Stuhlverschiebung in jede Richtung - Spezialeinklinksystem  
 Wireless mechanical chair movement easily rollable in any direction - special latching system


### Erhältlich als Rechts- oder Linkseinheit mit folgender Ausführung:

- elektromotorisch stufenlos höhenverstellbar (ca. 73-103 cm) für ergonomisches Arbeiten
- manuelle Schwenktisch mit einer oder zwei Positionen mit Magnetbremse
- Phoropterschiene manuell
- physiologischer Phoropterarm vorgeneigt oder mit stufenloser Neigevorrichtung
- physiologischer Phoropterarm vorgeneigt oder mit stufenloser Neigevorrichtung und elektromotorischer Höhenverstellung
- physiologischer Phoropterarm vorgeneigt mit oder ohne Schwanenhals Arbeitsleuchte
- Multifunktionssäule mit oder ohne Flachbildschirmhalterung
- mit oder ohne Funktionsleuchte an Multifunktionssäule
- Multifunktionssäule mit oder ohne Aufnahme-Projektor
- PLD oder Easy Elektronik
- antibakterielle Folientastatur mit oder ohne Beleuchtung
- LED Raumlichtautomatik mit Dali
- Jalousiesteuerung
- Wellenablage für Handgeräte
- Ladeköcher für Handgeräte
- individuelle, antibakterielle Lackierung in allen RAL-Farben
- individuelle Kunststoffbeschichtung
- individuelle Furnierauführung
- Container
- individuelle/kundenspezifische Anfertigungen/Änderungen abweichend von der Serie

### Available as right or left unit with following options:

- electromotive, infinitely variable height adjustment (approx. 73-103 cm) for ergonomic work
- manual swivel table with one or two positions with magnetic brake
- phoropter rail manually
- physiological phoropter arm pre-tilted or with stepless tilting device
- physiological phoropter arm pre-inclined or with stepless tilt device and electromotive height adjustment
- physiological phoropter arm inclined forward with or without gooseneck working light
- multifunctional column with or without flat screen support
- with or without function light on multifunctional column
- multifunctional column with or without projector holder
- PLD or Easy electronics
- antibacterial membrane keyboard with or without illumination
- LED room lighting control with Dali
- blind control
- shaft tray for handsets
- charging box for hand-held units
- individual, antibacterial lacquering in all RAL colours
- individual plastic coating
- individual veneer finish
- container
- individual/customised fabrications/modifications deviating from the standard series

Ideo®  
 Rechtsausführung mit Spezialeinklinksystem/  
 Right-hand version with special latching system  
 Grundriss 2-Position/Floor plan 2-positions

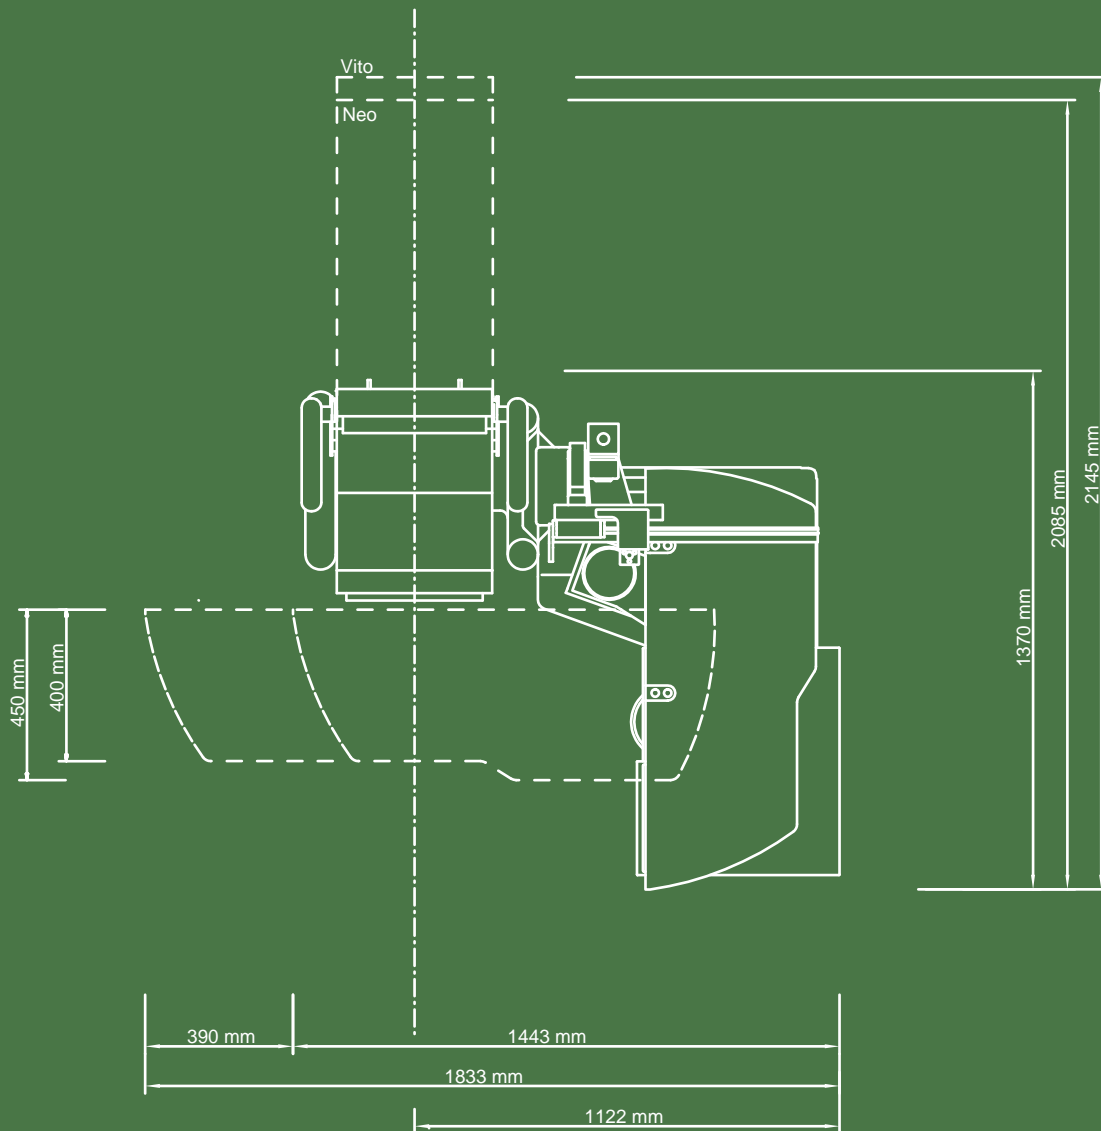

Länge / length	1370 mm
Tiefe / depth	1. Pos./1st pos.: 1443 mm 2. Pos./2nd pos.: 1833 mm
Höhenverstellung / height adjustment / optional	730 - 1030 mm
Normhöhe / norm height	860 mm
Gewicht / weight	ca./approx. 140 - 170 kg
Nenneingangsspannung / nominal input voltage	230 V, 50/60 Hz
Schutzanforderung / protection requirements	EMVG / DIN EN 60601-1-2
Schutzklasse / protection class	MPG 1
Schutzart / protection type	IP 20
Leistungsaufnahme / power consumption	ca./approx. 1400 VA

technical data

# TECHNISCHE DATEN

Block Optic ist zertifiziert gemäß  
 DIN ISO 9001

