


TECHNISCHE DETAILS


 BLOCK OPTIC

B L O
C K O
P T I
C :

Innovario®
Rechtsuitvoering met speciaal inkliksysteem
Plattegrond 2 posities

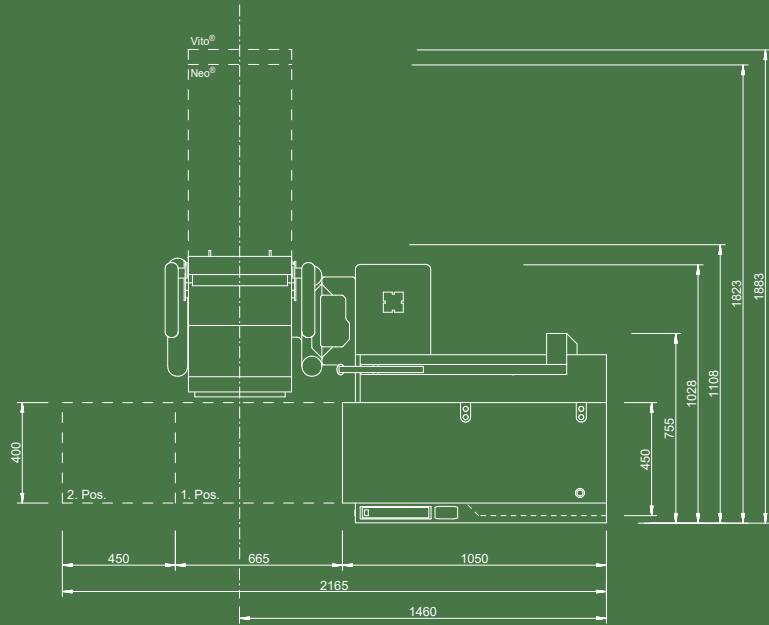

Innovario®
Rechtsuitvoering met speciaal inkliksysteem
Plattegrond 3 posities

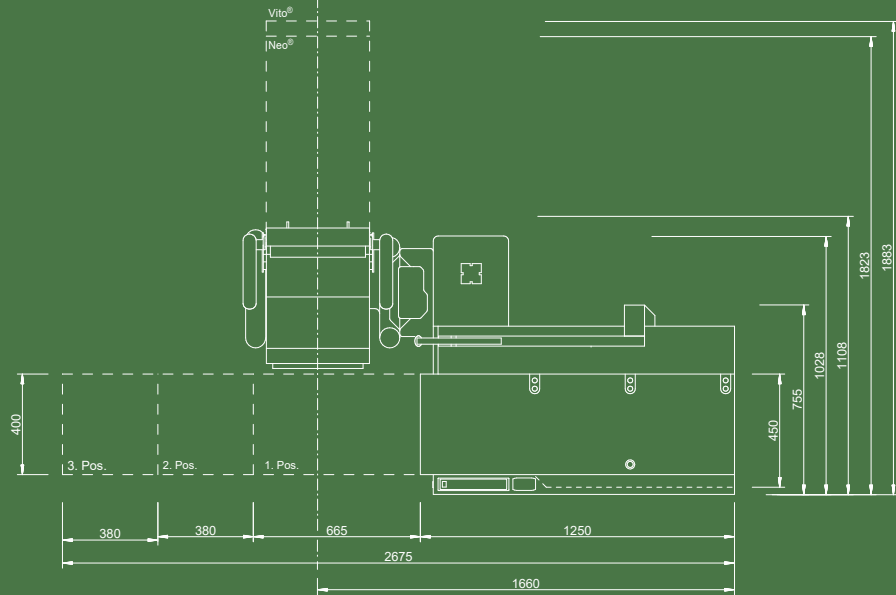

Lengte	1028 mm
Diepte	twee posities: 2165 mm drie posities: 2660 mm
Normhoogte	860 mm
Hoogteverstelling	710 - 960 mm
Gewicht	250 - 330 kg
Nominale ingangsspanning	230 V, 50/60 Hz
Beschermingsvereiste	EMVG / DIN EN 60601-1-2
Beschermingsklasse	MPG 1 IP 20
Vermogensopname	ongeveer 1400 VA

Alle afmetingen in mm.

Technische wijzigingen voorbehouden 02 / 26



Block Optic Design GmbH
Semerteichstraße 60 • D-44141 Dortmund/Germany
Fon: +49 (0) 231 1087785-0 • Fax: +49 (0) 231 1763065
E-Mail: info@block-optic.com • Internet: www.block-optic.com

Block Optic is gecertificeerd
volgens DIN ISO 9001:2015.



 BLOCK OPTIC

 INNOVARIO®

www.block-optic.com

De **BLOCK OPTIC Innovario®** combineert moderne technologie, ergonomische functionaliteit en een aantrekkelijk ontwerp tot een uitzonderlijke refractie- en onderzoekseenheid.

De modulaire constructie maakt een individuele uitvoering van de eenheid mogelijk, zowel wat betreft de technische uitrusting als kleuren en oppervlakteafwerking.




ONZE INZET - DUURZAAMHEID

Onze onderzoekseenheden worden vervaardigd uit duurzame materialen. Gebruikte eenheden kunnen door ons volledig gereviseerd en indien gewenst opnieuw voor u beschikbaar worden gesteld.




③ Patientenstoelen: Neo®, CaraT®, Vito® of Zac®

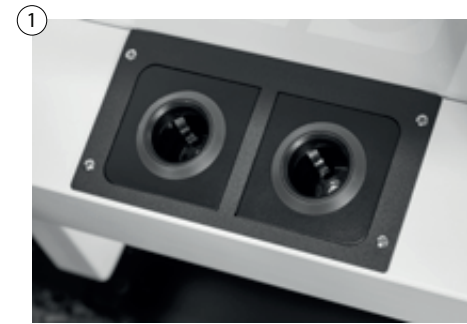


① Oplaadhouder voor ophthalmologische handinstrumenten



② Antibacteriële folietoetsenbord met of zonder verlichting

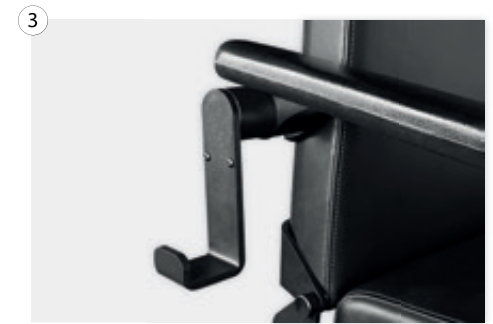

③ Stoel: Neo®, CaraT®, Vito® of Zac® met of zonder tassenhouder

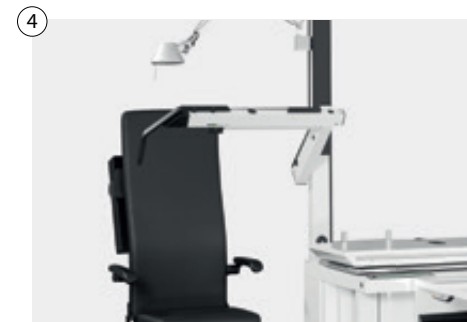

④ Voorovergebogen phoropterarm met of zonder traploos kantelmechanisme



⑤ Laadmogelijkheid voor 1-3 handinstrumenten



⑥ Elektromotorisch traploos in hoogte verstelbaar (Ongeveer 71 - 96 cm)

Bijzonderheden

De BLOCK OPTIC Innovario® is traploos elektromotorisch en naar de gewenste onderzoek hoogte in te stellen en biedt daarmee de ideale ergonomische werkplek. Patiënten van bijna elke lengte kunnen zo optimaal worden onderzocht. De in alle richtingen gemakkelijk verplaatsbare stoel is beschikbaar voor alle patientenstoelen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het speciale vergrendelingssysteem. Door de draadloze mechanische stoelverplaatsing kunnen rolstoelpatiënten gemakkelijk naar de gewenste positie van de unit worden gereden.

Verkrijgbaar als rechter- of linker eenheid met de volgende opties:

- Elektromotorisch traploos in hoogte verstelbaar (Ongeveer 71 - 96 cm) voor ergonomisch werken
- Telescopisch instrumentenblad met één, twee of drie posities handmatig of elektromotorisch verstelbaar
- Phoropterarm voorovergebogen, met of zonder kantelmechanisme met of zonder elektromotorische hoogteverstelling
- Phoropterarm voorovergebogen met of zonder zwanenhals werklamp
- Multifunctionele kolom met optionele bevestiging voor flatscreen, verlichting of projector
- PLD of Easy elektronica
- Antibacteriële folietoetsenbord met of zonder verlichting
- LED-ruimteverlichtingsautomaat met Dali jaloeziebesturing
- Opbergruimte voor handapparaten
- Oplaadstation voor handinstrumenten
- Individuele, antibacteriële laklaag in alle RAL-kleuren
- Individuele kunststof coating
- Individuele fineeruitvoering
- Bureaus, met, of zonder elektromotorische hoogteverstelling
- Rolstoeltoegankelijk bij gebruik van een stoelverschuiving
- Optioneel verbreed instrumentenblad voor instrumenten met bijzondere afmetingen
- Verlenging van het schrijfbld
- Individuele/klant specifieke uitvoeringen/ wijzigingen die afwijken van de serie op aanvraag