


Testprogramma's

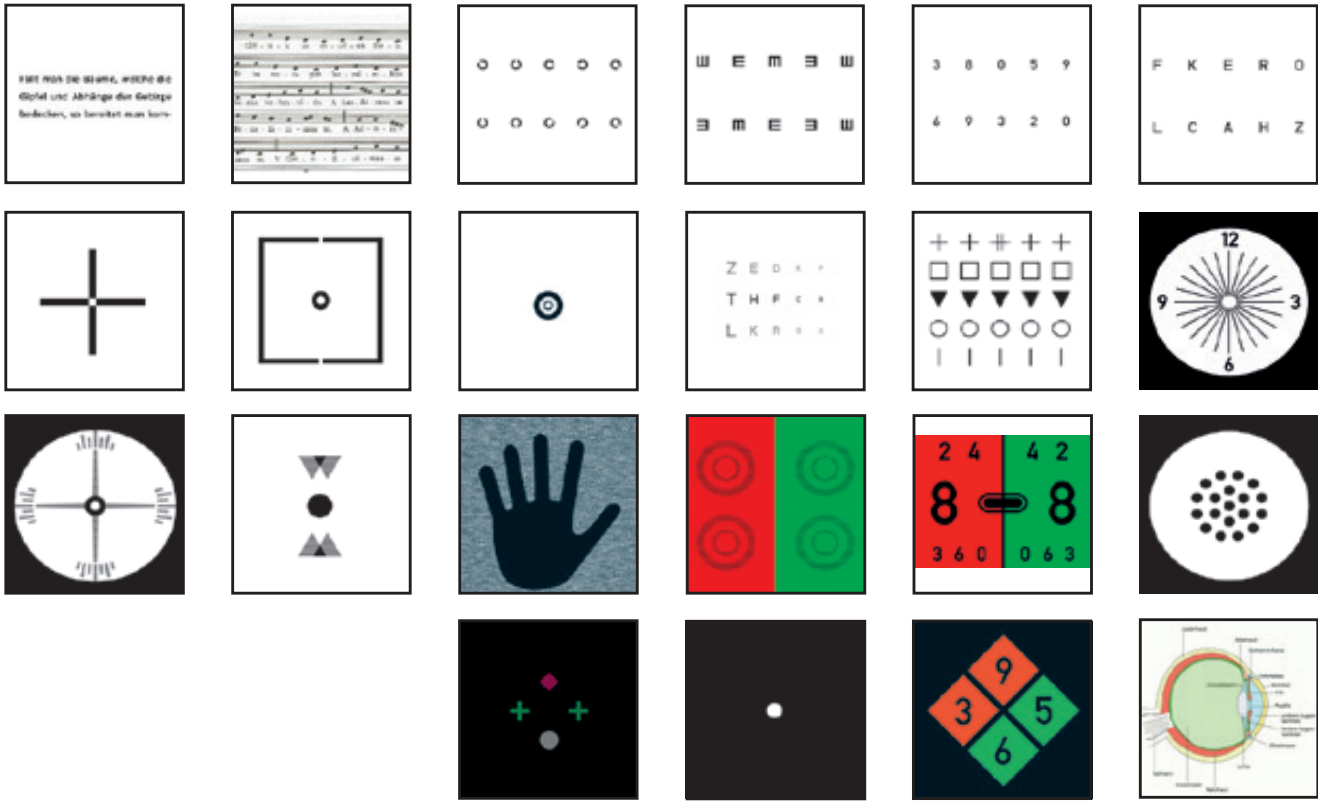

BLOCK OPTIC

B L O
C K O
P T I
C :

TECHNISCHE DETAILS

Testafstanden: 0,25 - 2,5 m
Visusstufen / Acuity steps: 0,05 - 2,0, logaritmisch, decimaal of individueel
Zichtbaar oppervlak: ca. 150 x 65 mm
Zichtbaar oppervlak opzetstuk: ca. 24 x 24 mm
Gewicht: zonder opzetstuk 180 g, met opzetstuk 320 g
Breedte, hoogte, diepte: 175 x 90 x 45 mm
Stroomvoorziening: USB-C, accu
Beschermingsvereiste: EMVG / DIN EN 60601-1
Beschermingsklasse: MDR klasse 1

Technische wijzigingen voorbehouden 02 / 26



Block Optic Design GmbH • Semerteichstraße 60 • D-44141 Dortmund/Germany
Fon: +49 (0) 231 1087785-0 • Fax: +49 (0) 231 1763065
E-Mail: info@block-optic.com • Internet: www.block-optic.com

Block Optic is gecertificeerd volgens DIN ISO 9001:2015.



BLOCK OPTIC

MINIPHOR® 3

www.block-optic.com

MINIPHOR[®] 3

Beschrijving

De Miniphor[®] 3 is het draagbare, elektronische nabijheidsonderzoekapparaat van BLOCK OPTIC.

De bediening gebeurt via een draadloze verbinding met een aparte tablet met de bekende app PhorControl.

Het innovatieve 3D-opzetstuk maakt monoculair onderzoek onder binoculaire omstandigheden mogelijk.



Innovatieve inzetbak

monoculaire controle van de ogen onder binoculaire omstandigheden door middel van circulaire polarisatie



Nabijheidsdetector

met vooraf opgestelde testprogramma's



EIGENSCHAPPEN


De Miniphor[®] 3 biedt de volgende testprogramma's:

- Landoltringen, cijfers, letters, E-haakjes
- Kleurentests volgens Ishihara, Amsler-tabellen 1-7, contrast A, stralenkrans, kruispatroon, monoculaire vergelijkingstest, noten, vloeiende tekst, bijsluiters voor medicijnen, schematische dwarsdoorsnede van het oog
- MKH-reeks, programmeerbare reeksen, logo en diavoorstelling (aanpasbaar)



individueel
Controleafstand

0,25 - 2,5 m

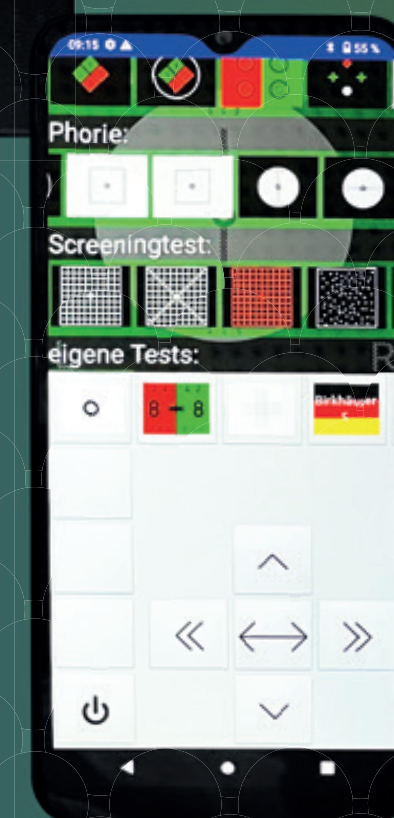

De bediening gebeurt via een aparte tablet met behulp van de app "PhorControl".