


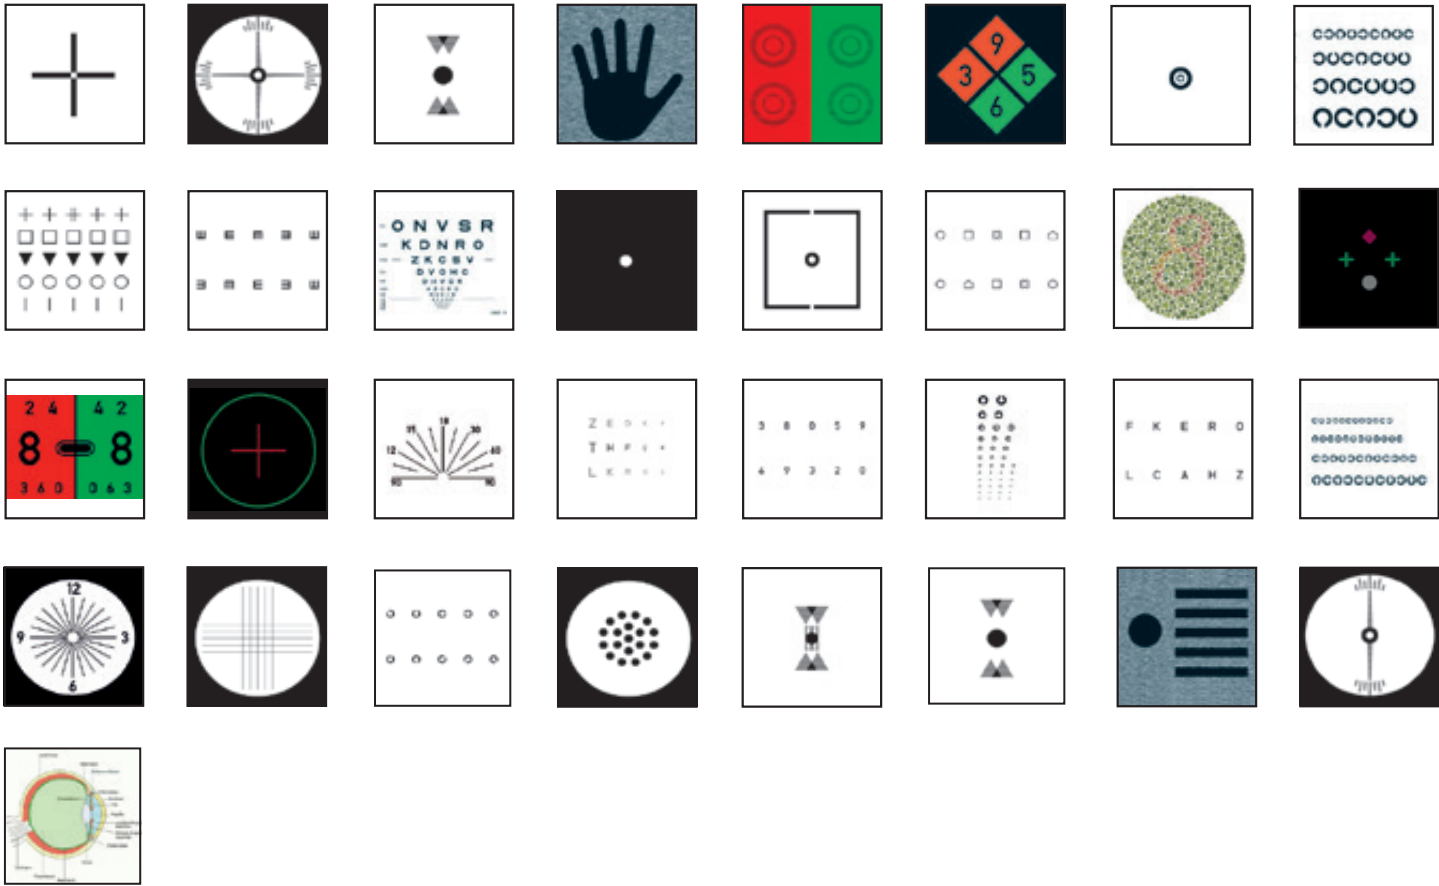

TECHNISCHE DETAILS

Testafstanden
3- 7 m

Visusniveaus
0.05-2.0, logaritmisch, decimaal of individueel

Polarisatierichting
45° / 135° lineair of circular


Zichtbaar oppervlak
531 x 298 mm

Stroomvoorziening
230 V, 50 Hz

Afmetingen (incl. wandbevestiging)
642 x 440 x 235 mm

Gewicht
14 kg


Technische wijzigingen voorbehouden 02 / 26

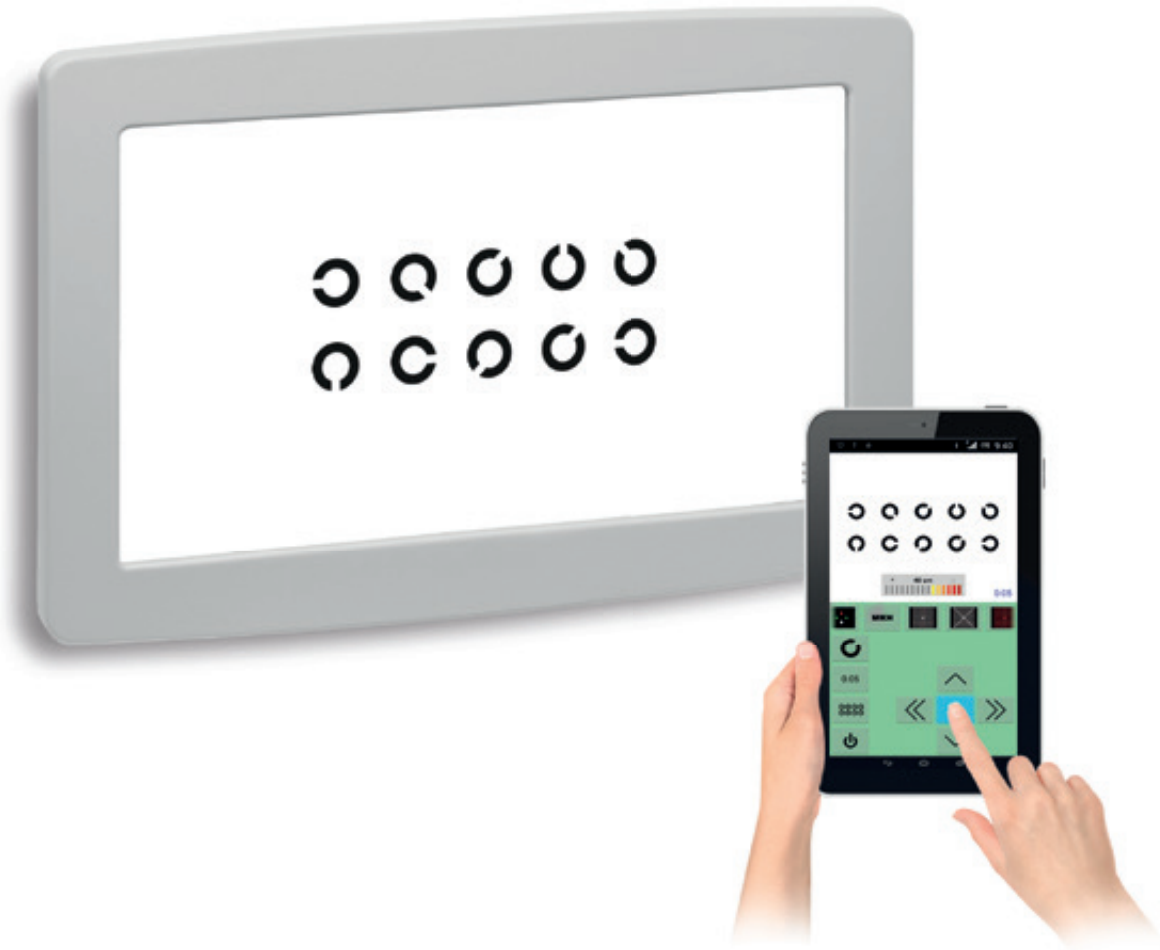

POLAPHOR® HD

Beschrijving

Het Polaphor® HD LCD scherm is een innovatief instrument voor oogtests en visuscontrole en bestaat uit een flatscreen met hoge resolutie in combinatie met een krachtige, geïntegreerde computer en vormt de basis voor onbeperkte testmogelijkheden.

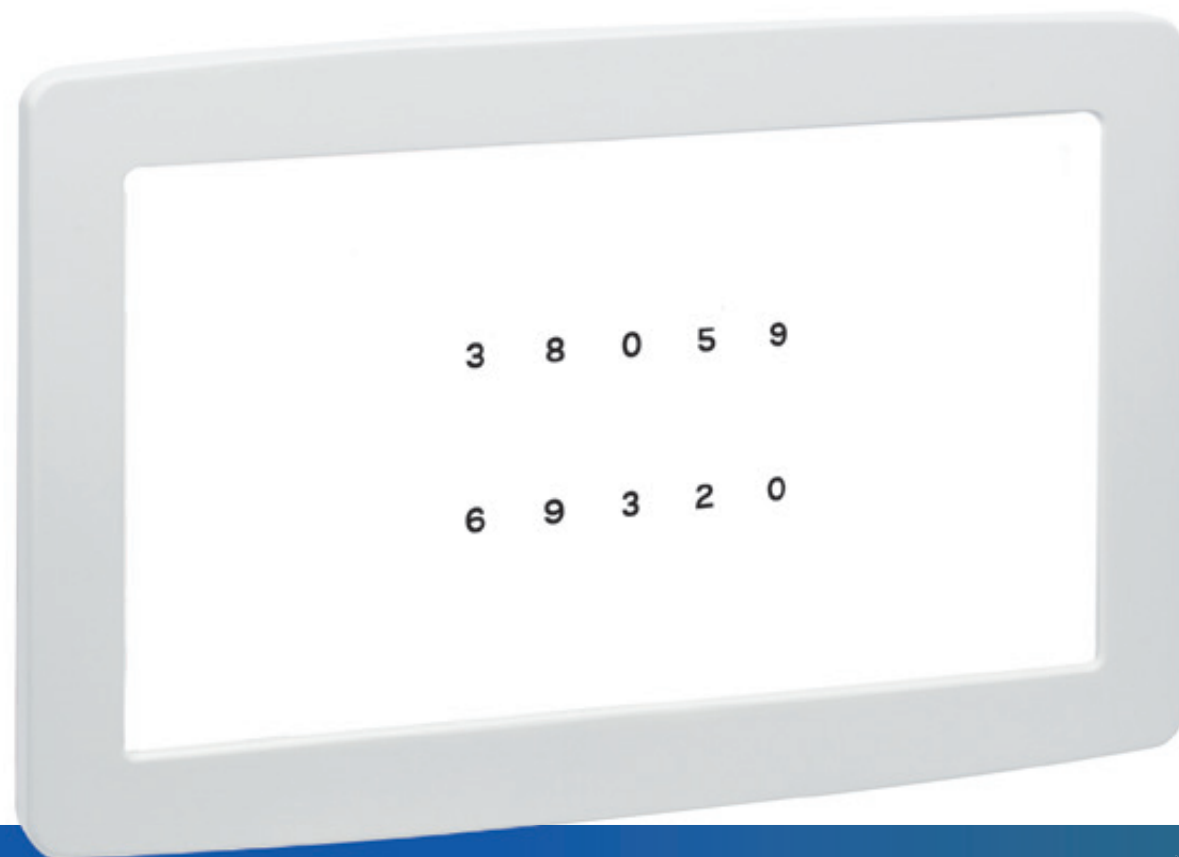

Aansluiting met geselecteerde auto-phoroptoren mogelijk; Nidek, Topcon, Haag Streit Visutron, Reichert VRx, enz.

Instelbaar voor decimale, logaritmische en individuele visus weergave. Gradatie van 0.05 t/m 2.0 visus stappen voor alle instellingen.

Monoculair en binoculair



Inclusief wandbevestiging



optioneel met vloerstandaard leverbaar

EIGENSCHAPPEN

Het Polaphor® HD LCD scherm biedt de volgende testprogramma's:

- Lineaire of circulaire polarisatie
- Enkele, reeks- en groepsweergave
- Spiegelaflazing/instelling voor gebruik met projectie spiegelset
- Rood, groen-afstemming
- Random visus presentatie
- Meertalige menunavigatie
- Geruisloze werking en snelle wisseling van testvelden
- Veel optionele uitbreidingen beschikbaar
- Bediening via tablet en de app "PhorControl"
Optioneel met afstandsbediening
- Weergave van Landoltringen volgens DIN EN ISO 8596 en DIN 58220-3
- Optioneel aansluiting met geselecteerde auto-phoroptoren mogelijk; Nidek, Topcon, Haag Streit Visutron, Reichert VRx, enz.
- Lichtsensor, voor het registreren van het omgevingslicht (optioneel)



Gebeurt via een aparte tablet met behulp van de app

„PhorControl“.

Of optioneel via een afstandsbediening