


Programme des tests

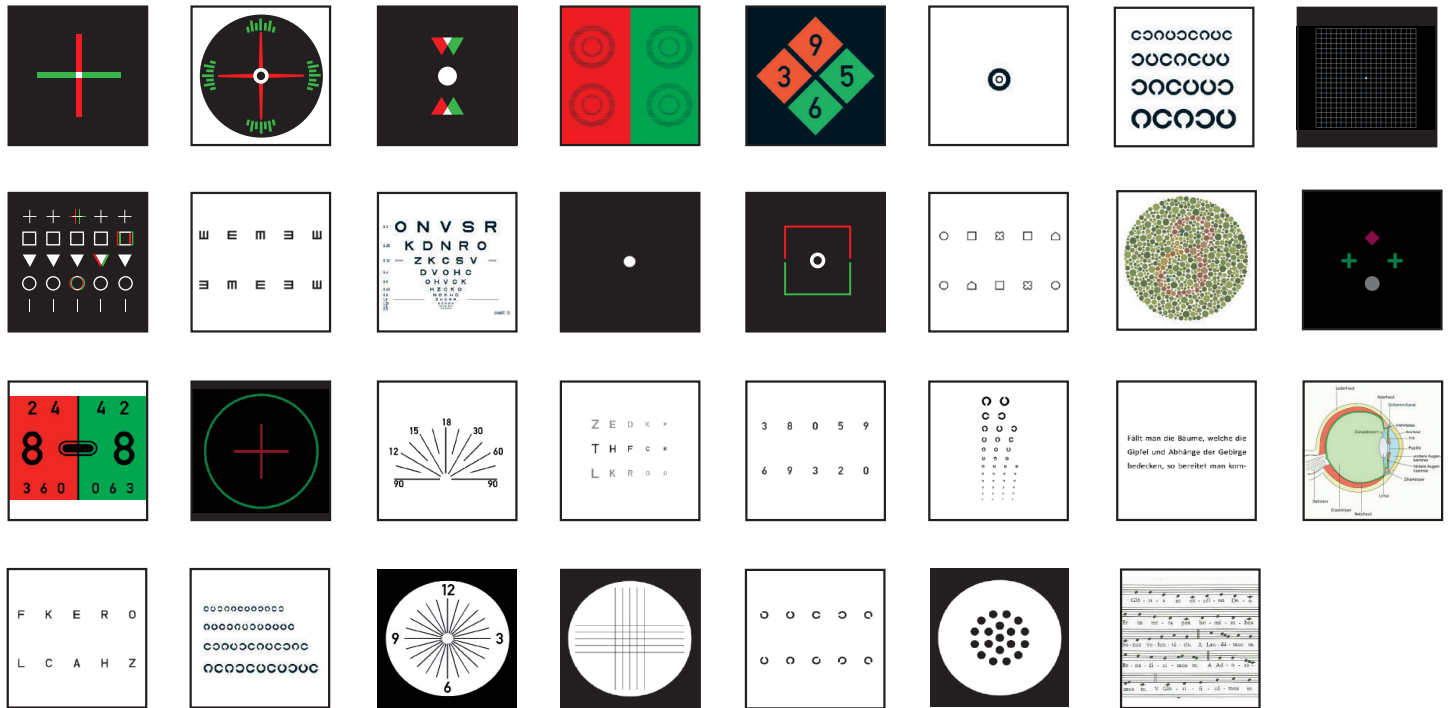


Distances de tests: 3 - 7 m
 Niveaux d'acuité: 0,05 - 2,0, examen logarithmique, décimal ou individuel
 Axe de polarisation: 45° / 135° linéaire ou circulaire
 Surface visible: environ 527 x 296 mm
 Alimentation électrique: 230 V, 50 Hz
 Dimensions (support mural inclus): environ 628 x 398 x 45 mm
 Poids: environ 6,2kg

Sous réserve de modifications techniques 03/2025

Block Optic est certifié selon la norme DIN ISO 9001




B L O
C K O
P T I
C :

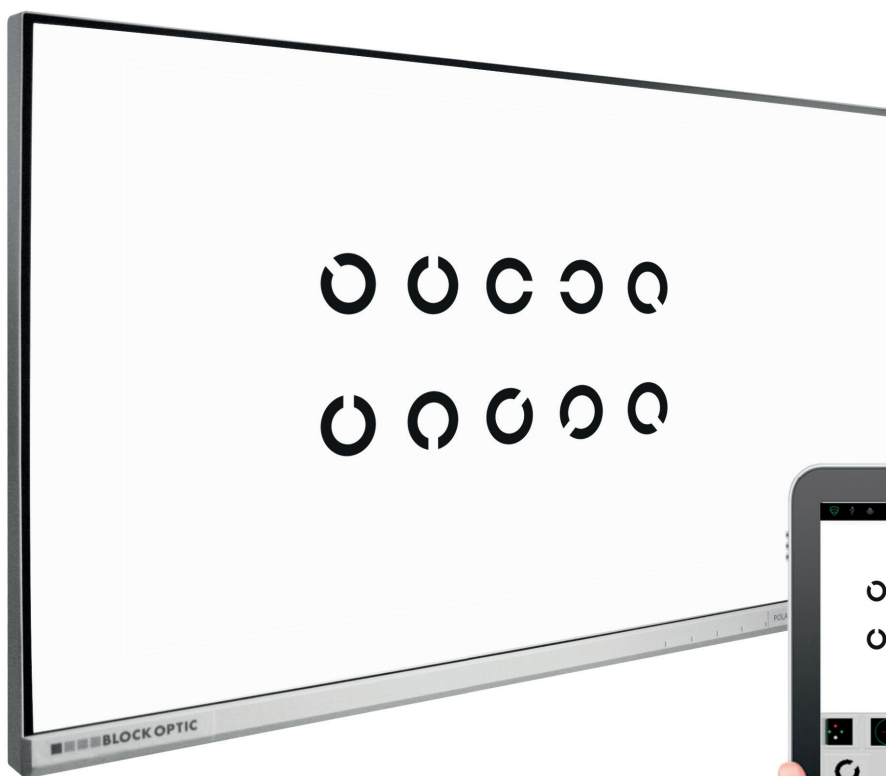

POLAPHOR® SCREEN

Description

Der **Polaphor® Screen**, un appareil innovant de test de la vision, offre une multitude de tests de réfraction de loin. Il s'utilise à l'aide d'une tablette séparée.

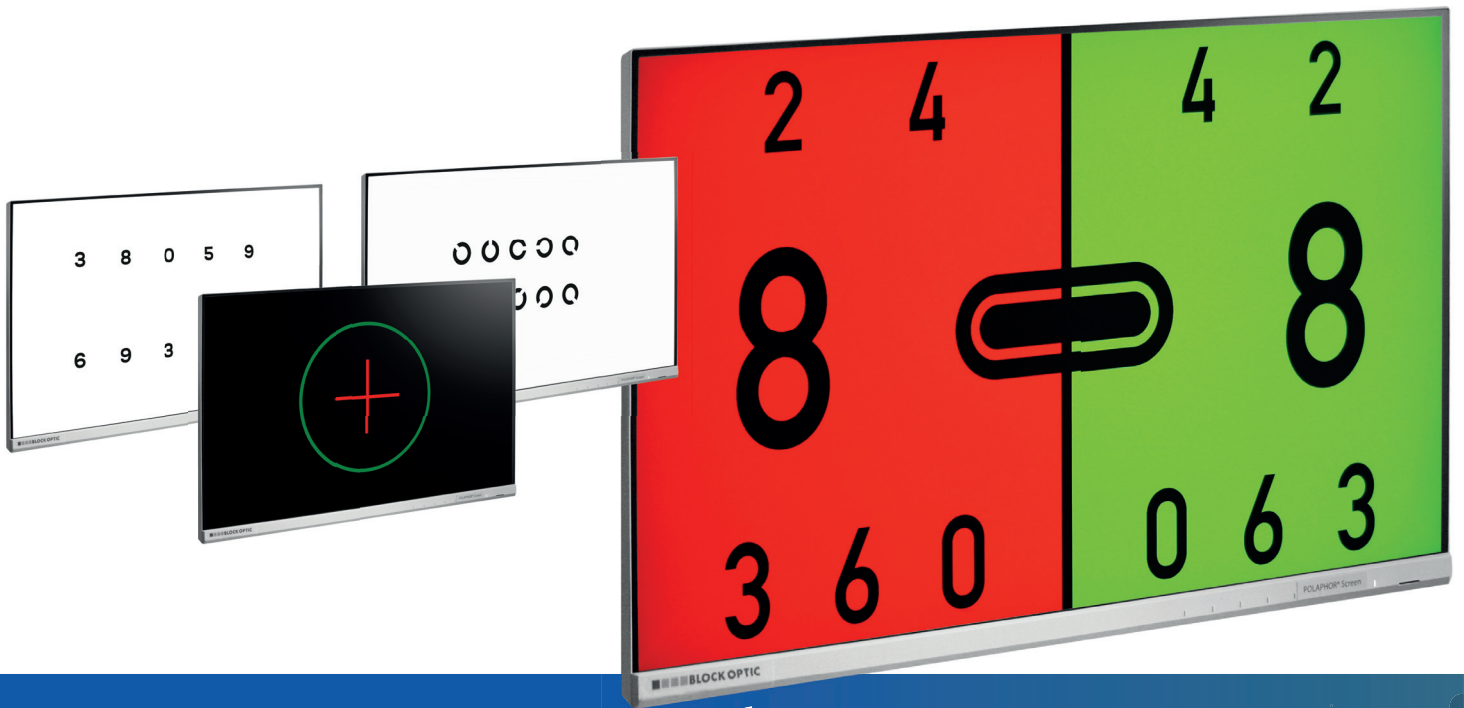

Possibilité de connexion à certains phoroptères électriques en option (Nidek, Topcon, Visutron, etc.)

Tous les optotypes dans les niveaux visuels de 0,05 à 2,0 peuvent être représentés de manière logarithmique, décimale ou individuellement en gradations.

Grand choix de tests spéciaux monoculaires et binoculaires.

Pour plus d'informations, veuillez scanner le code QR.



PROPRIÉTÉS

Le Polaphor® Screen permet de réaliser les tests suivants:

- Représentation individuelle, linéaire ou groupée
- Lecture des ophotypes sur miroir
- Comparaison rouge/vert
- Option de génération aléatoire intégrée
- Menu en plusieurs langues
- Fonctionnement silencieux et changement rapide du champ de contrôle
- Nombreuses extensions possibles en option
- Utilisation par le biais d'une tablette et de l'application „PhorControl“
- Feedback visuel des optotypes représentés
- Possibilité de connexion à certains phoroptères électriques en option (Nidek, Topcon, Visutron, etc.)



Support mural inclus

Utilisation par le biais d'une
tablette et de l'application
„PhorControl“