


TECHNISCHE DETAILS

VarioCarat®
Rechtsuitvoering (afgebeeld) met
speciaal kliksysteem
Plattegrond uitvoering met 2
instrumenten posities

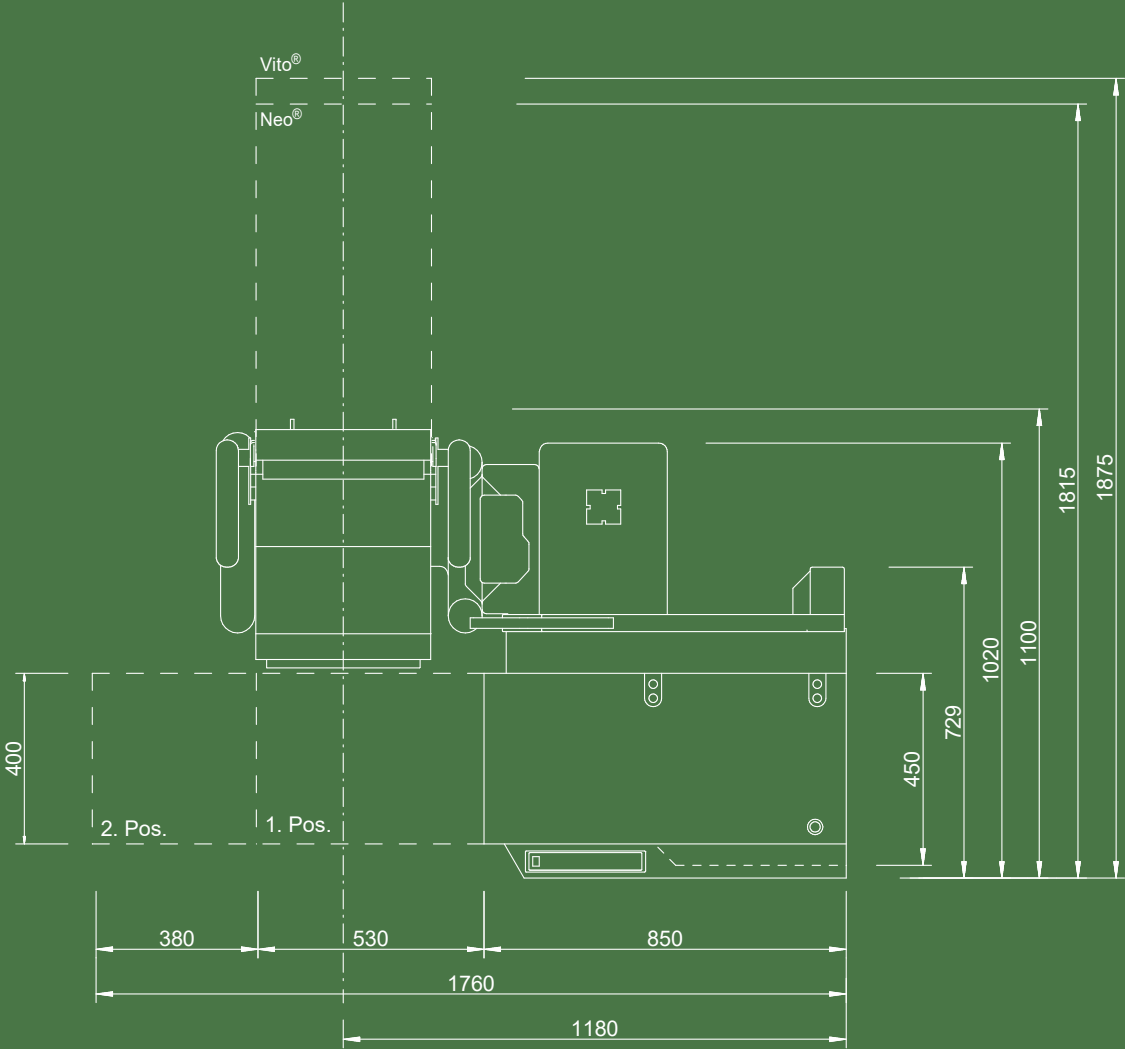

Lengte	1020 mm
Diepte	eerste positie: 1384 mm tweede positie: 1769 mm
Hoogteverstelling	735 - 1035 mm
Normhoogte	860 mm
Gewicht	160 - 220 kg
Nominale ingangsspanning	230 V, 50/60 Hz
Beschermingsvereiste	EMVG / DIN EN 60601-1-2
Beschermingsklasse	MPG 1 IP 20
Vermogensopname	ongeveer 1400 VA

Alle afmetingen in mm.

Technische wijzigingen voorbehouden 02 / 26

Block Optic Design GmbH
Semerteichstraße 60 ■ D-44141 Dortmund/Germany
Fon: +49 (0) 231 1087785-0 ■ Fax: +49 (0) 231 1763065
E-Mail: info@block-optic.com ■ Internet: www.block-optic.com

BLOCK OPTIC

Block Optic is gecertificeerd
volgens DIN ISO 9001:2015.



BLOCK OPTIC

B L O
C K O
P T I
C :



VARIOCARAT®

www.block-optic.com

VARIOCARAT®

Omschrijving

De **BLOCK OPTIC VarioCarat®** combineert moderne technologie, ergonomische functionaliteit en een aantrekkelijk ontwerp tot een ophthalmologische refractie- en onderzoekseenheid. De modulaire uitvoering maakt een individuele toepassing van het systeem mogelijk. Zowel wat betreft de technische uitrusting als wat betreft de kleuren en oppervlakteafwerking. De **BLOCK OPTIC VarioCarat®** wordt traploos elektromotorisch naar de gewenste onderzoekhoogte gebracht en biedt daarmee de optimale ergonomische werkplek. Patiënten van bijna elke lengte kunnen hierdoor worden onderzocht.



ONZE INZET - DUURZAAMHEID

Onze onderzoek- en refractie eenheden worden vervaardigd uit duurzame materialen. Gebruikte eenheden kunnen door ons volledig gereviseerd en indien gewenst opnieuw voor u beschikbaar worden gesteld.



⑥ Patiëntenstoelen: CaraT®, Neo®, Vito® of Zac® als optie met of zonder tassen houder

USB-aansluiting



DETAILS




① Oplaadbare voorziening voor ophthalmologische handinstrumenten




② Antibacteriële folietoetsenbord met of zonder verlichting



③ Eenheid traploos elektromotorisch in hoogte verstelbaar elektrisch (ca. 75-96 cm)

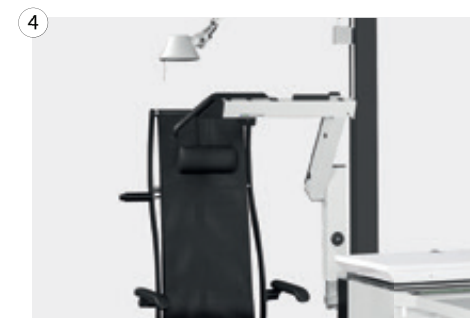

④ Phoropterarm met of zonder traploze kantelmechanisme

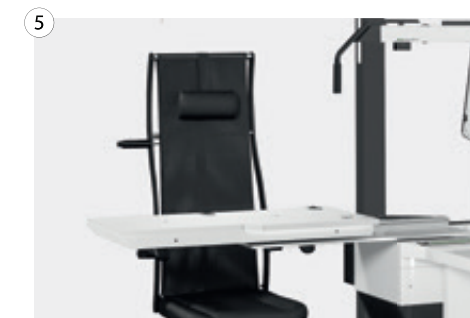

⑤ Instrumenten blad voor één of twee instrumenten, handmatige of elektromotorische positionering naar keuze



⑥ Draadloze mechanische stoelverplaatsing in elke richting - met vergrendelingssysteem

Verkrijgbaar in rechter- of linker uitvoering met de volgende opties:

- Elektromotorisch traploos in hoogte verstelbaar (Ongeveer 71 - 96 cm) voor optimale ergonomische werkpositie
- Telescopische tafel voor één of twee instrumenten met handmatige of elektromotorische positionering
- Phoropter-arm handmatig of elektromotorisch verplaatsbaar
- Phoropterarm met of zonder kantelmechanisme
- Voorovergebogen phoropterarm met of zonder elektromotorische hoogteverstelling
- Phoropter-arm met of zonder leeslamp
- Multifunctionele kolom met of zonder bevestiging voor flatscreen, optionele verlichting en bevestiging voor Visus-projector
- PLD of Easy elektronica (Digitale besturing techniek)
- Antibacteriële folietoetsenbord met of zonder verlichting
- LED-ruimteverlichtingsautomaat met Dali (Digitale, adresseerbare ruimte verlichting)
- Jaloeziebesturing
- Opbergruimte voor handapparaten
- Oplaadstation voor handapparaten
- Individuele, antibacteriële laklaag in alle RAL-kleuren
- Individuele kunststof coating
- Individuele fineer-afwerking
- Bureaus met of zonder elektromotorische hoogteverstelling
- Optioneel verbreed instrumenten blad voor instrumenten met bijzondere afmetingen
- Tafel afmetingen indien gewenst op maat gemaakt
- Individuele/klant specifieke uitvoeringen/ wijzigingen die afwijken van de serie op verzoek