


TECHNISCHE DETAILS

Vito®
Plattegrond

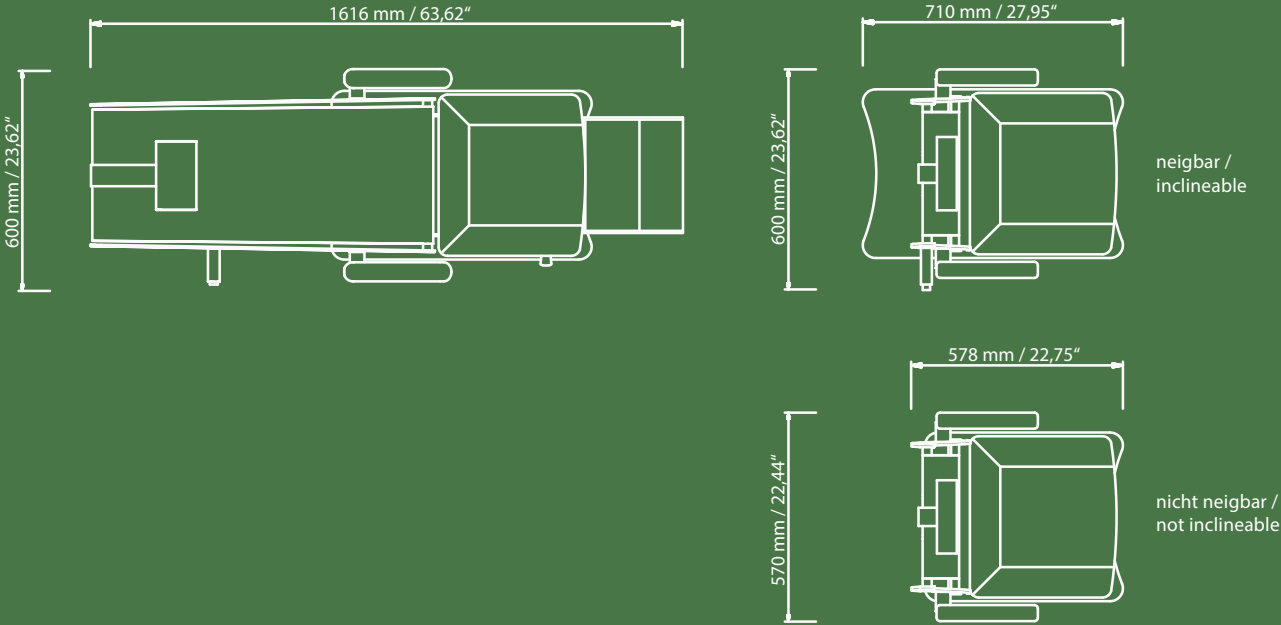

Lengte	710 mm rugleuning rechtop 1616 mm Rugleuning gekanteld
Breedte	600 mm
Hoogteverstelling	470 - 700 mm
Max toegestane gewicht	niet kantelbaar 180 kg kantelbaar 150 kg
Gewicht afhankelijk van uitvoering	ca. 50 kg
Nominale ingangsspanning	230 V
Stroomverbruik	460 W

Alle afmetingen in mm.

Technische wijzigingen voorbehouden 02 / 26

 BLOCK OPTIC

B L O
C K O
P T I
C :



VITO®

Beschrijving

De BLOCK OPTIC patiëntenstoel Vito® onderscheidt zich door een grote verscheidenheid aan opties en een hoogwaardige afwerking. Het tussen de gebogen zijdelen gespannen weefsel vormt de rugleuning en geeft de stoel zijn transparantie. Bijna alle opties kunnen met elkaar worden gecombineerd, afhankelijk van de eisen die aan de betreffende werkplek worden gesteld. Wij bieden u individuele ontwerpmogelijkheden voor de kleurstelling en bekleding.



ONZE INZET - DUURZAAMHEID

Onze onderzoekseenheden worden vervaardigd uit duurzame materialen. Gebruikte eenheden kunnen door ons volledig gereviseerd en indien gewenst opnieuw voor u beschikbaar worden gesteld.

VITO®



Kunstleren bekleding volgens „mahATN Senso“ kleuren stalenkaart individueel aanpasbaar



Beugel voor tassen

DETAILS



Elektromotorische hoogteverstelling, handmatige of elektromotorische zitting verplaatsing



Draaimechanisme om de 90° bij elektromotorische stoelverplaatsing slechts tot 180°, bij handmatige zitting verplaatsing tot 360°



Verstelbare armleuningen



Voetensteun met uitklapbaar voetplateau



Verstelbare neksteun



Handmatig of elektrisch traploos kantelbare rugleuning

STOELVERSCHUIVING

Draadloze mechanische stoelverplaatsing in elke richting, gemakkelijk verrijdbaar, voor alle BLOCK patiëntenstoelen, met speciaal vergrendelingssysteem voor de BLOCK-units.

